

SALDA

AMBERAIR COMPACT CXV



TRAITEMENT D'AIR

AMBERAIR COMPACT CXV

- Centrale double flux équipée d'un échangeur à plaques haut rendement (90%), de moteurs basse consommation et d'une régulation pré-câblée
- Sur consultation


Utilisation

- Ventilation et récupération d'énergie à très haute efficacité dans les installations tertiaires et industrielles
- La gamme se décline en 7 tailles couvrant des débits allant de 400 à 9 000 m³/h
- Montage au sol
- Installation **intérieure uniquement**


Certification

- Certificat Eurovent N° 17.05.002 délivré à la société SALDA
 - Étanchéité à l'air à +700 Pa : L1(M)
 - Étanchéité à l'air à -400 Pa : L1(M)
 - Résistance mécanique : D1(M)
 - Fuite de dérivation du filtre : F9(M)
 - Transmittance thermique : T1
 - Pontage thermique : TB1

Graphique de sélection rapide

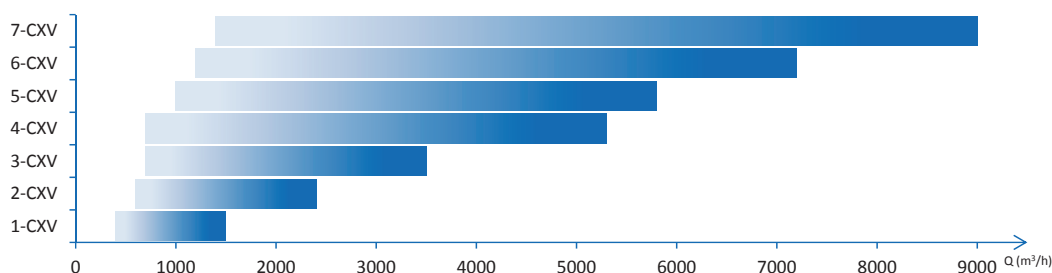

Caractéristiques dimensionnelles

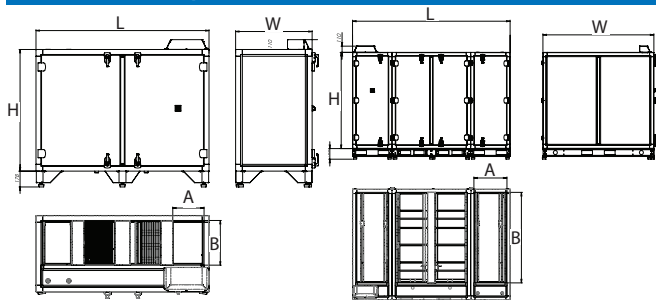

1-CXV à 5-CXV

6-CXV et 7-CXV

Modèles	L (mm)	H (mm)	W (mm)	A (mm)	B (mm)	Poids (kg)
1-CXV	1740	1300	850	300	500	233
2-CXV	1935	1360	855	350	500	283
3-CXV	2070	1415	895	350	600	345
4-CXV	2070	1415	1220	350	925	387
5-CXV	2220	1460	1290	400	950	444
6-CXV	2715	1660	1595	550	1250	752
7-CXV	2785	1700	1960	585	1600	893

1/3 FR-FR AmberAir Compact CXV - 2021/01/08 O

Ouest
ventil

Ouest Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

www.ouestventil.fr

Composition

ENVELOPPE

- Panneaux double peau
- Profils en aluminium avec rupture de pont thermique et angles en plastique
- Isolation par polyuréthane injecté, épaisseur 45,5 mm (SD50+)
- Face extérieure en tôle d'acier galvanisé classe de corrosion C4 pré-laqué RAL 7040
- Face intérieure en tôle d'acier galvanisé nu
- Joints d'étanchéité en caoutchouc
- Portes d'accès montées sur charnières avec poignées verrouillables

Options

- Châssis support
- Raccordement des blocs par l'extérieur
- Toiture et auvent grillagé pour montage extérieur

MOTOVENTILATEUR

- Groupe motoventilateur monté sur châssis anti-vibratile avec plots caoutchouc
- Ventilateurs centrifuges à entraînement direct
- Moteur EC rendement IE4

REGISTRE

- Registre rectangulaire en aluminium
- Volets profilés à mouvement contre-rotatif
- Mécanisme de commande en fibre de verre
- Joints d'étanchéité en caoutchouc

FILTRE

- Monté sur glissières et maintenus en compression grâce à un système de rails de verrouillage
- Prises de pression par étage de filtration
- Filtre de type panneau
- Classification des efficacités selon norme ISO 16890

Options

- Filtre à poches en caisson additionnel

BATTERIE ÉLECTRIQUE

- Éléments chauffants réalisés en acier inoxydable
- Protection par un thermostat à réarmement automatique (50 °C) et un thermostat à réarmement manuel (100 °C)

BATTERIE EAU CHAUDE

- Fabrication en tubes cuivre et ailettes aluminium
- Pression de service maximale 16 bars pour température de fluide maximale de 100 °C
- Pression de service maximale de 10 bars pour température de fluide maximale de 150 °C
- Alimentation en eau chaude

BATTERIE EAU GLACÉE

- Batterie eau glacée additionnelle en gaine
- Fabrication en tubes cuivre et ailettes aluminium, bac de récupération de condensats en acier inoxydable et séparateur de gouttelettes
- Froid seul ou réversible

BATTERIE À DÉTENTE DIRECTE

- Batterie à détente directe additionnelle en gaine
- Fabrication en tubes cuivre et ailettes aluminium, bas de récupération de condensats en acier inoxydable et séparateur de gouttelettes
- Froid seul ou réversible

ÉCHANGEUR À PLAQUES

- Échangeur à plaques en aluminium avec by-pass total et bac de condensats en aluminium

Options

- Registre de recirculation pour mélange

RÉGULATION

- Automate de régulation incluant tous les équipements nécessaires disponible en option avec différentes possibilités d'intégration
- Possibilité en option d'une passerelle internet permettant gestion à distance via un navigateur web
- Télécommande tactile déportée SA-CONTROL

Options

- Unité pré-câblée livrée sans régulation

Description des fonctions de régulation équipant la gamme AmberAir Compact

Utilisateur	Différents niveaux d'accès
	Bouton de programmation rapide avec possibilité d'attribuer une action à ce dernier (mode VEILLE ou BOOST)
Programmation horaire	Possibilité de paramétrer jusqu'à 50 événements hebdomadaires et 5 périodes de vacances
	Possibilité de paramétrer la saison de chauffage (période hiver)
	Réglage du régime de fonctionnement de la CTA
Gestion de la température	Régulation de température à soufflage constant ou par compensation ambiance/soufflage
	Limites haute et basse de la température de soufflage
	Basculement été/hiver manuel ou selon la date ou selon la moyenne sur 3 jours de la température extérieure
	Fonction de maintien du confort en cas de brusque modification de débit
Régulation des batteries	Contrôle de la batterie de préchauffage et/ou postchauffage électrique par signal 0-10 V
	Contrôle de la batterie de préchauffage et/ou postchauffage eau chaude par signal 0-10 V
	Possibilité d'enclencher le circulateur de la batterie de préchauffage et/ou postchauffage eau chaude
	Contrôle de la batterie de refroidissement eau glacée par signal 0-10 V
	Possibilité d'enclencher le circulateur de la batterie de refroidissement eau glacée
	Contrôle de la batterie de refroidissement à détente directe par signal 0-10 V
	Fonctionnement 2 tubes chaud, 2 tubes froid, 4 tubes ou 2 tubes change-over
Modulation des débits	Contrôle de la vitesse des ventilateurs par signal 0-10 V
	Possibilité de définir les consignes de chaque ventilateur pour chaque régime de fonctionnement
	Fonction BOOST enclenchant (depuis la télécommande ou un contact externe) le débit maxi. pendant une durée donnée
	Réglage manuel des ventilateurs
	Régulation des ventilateurs à débit/pression constante ou selon le taux de CO2 ou selon le taux d'humidité
Récupération d'énergie	Contrôle du by-pass de l'échangeur à plaques par signal 0-10 V ou 3 points
	Contrôle de la vitesse de rotation de l'échangeur rotatif par signal 0-10 V
	Contrôle du registre de recirculation par signal 0-10 V ou 3 points
	Gestion de la récupération de chaud et/ou de froid et du nightcooling
Sécurité	Gestion des alarmes et enregistrement jusqu'à 50 événements
	Protection antigel de la batterie de chauffage et/ou préchauffage eau chaude
	Protection antigel de l'échangeur à plaques
	Protection électrique de la carte de régulation par fusible
	Protection contre la surchauffe des moteurs et indication de panne des ventilateurs
	Protection de la batterie électrique par thermostats de sécurité (un automatique et un manuel)
	Indication courroie défectueuse sur échangeur rotatif
	Indication filtres encrassés
	Indication de panne du groupe extérieur à détente directe
Autres fonctions	Indication dysfonctionnement des sondes
	Démarrage et arrêt de l'unité depuis un contact externe
	Blocage du contrôle de la ventilation permettant d'empêcher la mise en veille sous certaines conditions
	Protection anti-incendie permettant l'arrêt de l'unité en fonction d'un signal externe
	Protection anti-sécheresse permettant de maintenir une hygrométrie minimale de 30 % dans le bâtiment
	Possibilité de chauffer le compartiment armoire de régulation pour les climats très froids
	Affichage de la durée de fonctionnement de l'unité
	Contrôle manuel des sorties digitales et analogiques permettant de tester le fonctionnement des composants
	Possibilité de corriger les valeurs des différentes sondes
Communication	Surveillance du système et affichage des valeurs de sondes et des sorties du régulateur
	Pilotage à distance par communication MODBUS RTU RS485, BACNET IP ou ETHERNET
	Possibilité de gestion de l'unité depuis application mobile