



ATS

- Clapet anti-retour à brides

Utilisation


- Accessoires de raccordement des tourelles
- Destiner aux installations de ventilation, les clapets anti-retour permettent d'éviter l'entrée d'air extérieur dans les locaux en cas d'arrêt du ventilateur
- Montage vertical

ATS 190	TKS (EC) 300C
ATS 250	TKS (EC) 400B/400C/500B
ATS 311	RFS EC 311
ATS 355/500	RFS EC 355/400/450/500
ATS 560/630	RFS EC 560/630

Composition

- Cadre et brides de raccordement en acier galvanisé
- Volet en aluminium

Caractéristiques dimensionnelles

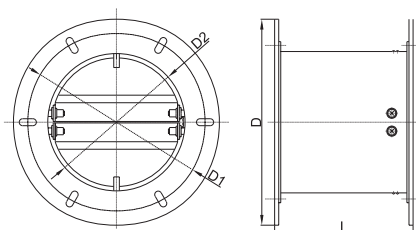

Modèles	ØD (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)
ATS 190	185	177	161	108	0,6
ATS 250	250	230	202	115	1,4
ATS 311	306	285	256	156	1,8
ATS 355/500	464	438	402	220	2,1
ATS 560/630	639	605	569	255	2,4

Mise en oeuvre

Se reporter à la notice d'installation disponible sur www.ouestventil.fr