



BLR-0

- Grille appliquée à lames fixes inclinées sans (BLR-0) ou avec grille anti-moustiques (BLR-0 GAM)

Utilisation

- Soufflage, reprise ou transfert dans les installations de ventilation
- Montage mural
- 8 tailles disponibles en standards

Accessoires

- Pattes de scellement ou clips soudés sur grille, la paire


Composition

- Cadre périphérique et lames en aluminium
- Fixation par vis apparentes, percées de 4 trous Ø4 mm
- Grille anti-moustiques (version BLR-0 GAM)

Finition

- Finition aluminium prélaqué blanc (BL)
- Finition aluminium brut (AL)
- Finition aluminium anodisé (AN)
- Finition aluminium prélaqué doré (DO)

Caractéristiques dimensionnelles

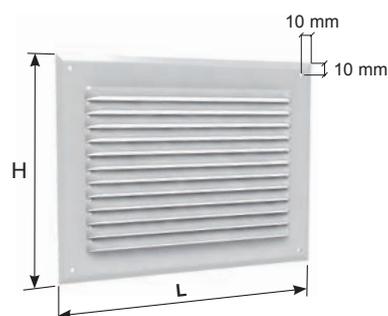

Données de sélection

L x H (mm)	S (cm ²)	L x H (mm)	S (cm ²)
Dimensions standards			
150 x 150	60	390 x 390	700
200 x 200	120	440 x 440	960
250 x 250	210	550 x 550	1450
300 x 300	330	650 x 650	2040
Autres dimensions			
100 x 100	20	210 x 165	120
165 x 165	90	240 x 140	130
210 x 210	175	240 x 165	150
140 x 50	21	240 x 190	180
190 x 50	30	300 x 150	150
290 x 50	45	300 x 200	210
390 x 50	60	50 x 140	21
140 x 75	30	50 x 190	30
190 x 75	40	50 x 280	45
290 x 75	70	100 x 200	60
390 x 75	100	140 x 190	90
200 x 100	50	140 x 240	115
240 x 100	70	150 x 300	140
300 x 100	85	165 x 210	130
390 x 100	135	190 x 240	170
165 x 140	85	210 x 290	255
Hauteurs sur mesure			
290 x H	14 x (H-4)	440 x H	24 x (H-4)
340 x H	17 x (H-4)	550 x H	29 x (H-5)
390 x H	20 x (H-4)	650 x H	34 x (H-5)

Mise en œuvre

Fixer les vis dans les perforations prévues à cet effet.