



BTRN-4

- Variateur de tension par autotransformateurs triphasé 400 V, 1 vitesse


Utilisation

- Variation manuelle des moteurs à tension réglable (400 VAC – 50 Hz)
- Alimentation 400 VAC – 50 Hz
- Montage en applique (IP54)
- Protection en tête de ligne obligatoire

Composition

- Boîtier en tôle d'acier RAL 7035
- Commande de vitesse par commutateur 5 positions avec position arrêt
- Voyant lumineux

Caractéristiques dimensionnelles

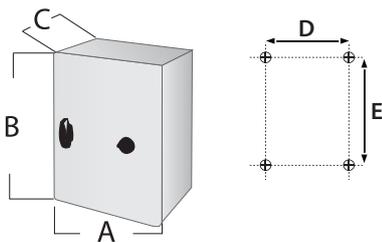

Modèles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
BTRN-4-2	300	325	185	255	255
BTRN-4-4	300	425	185	255	355
BTRN-4-6	300	425	235	255	355
BTRN-4-8	300	425	235	255	355
BTRN-4-11	400	430	235	355	355
BTRN-4-14	400	430	235	355	355
BTRN-4-18	400	530	235	355	455

Caractéristiques techniques

Modèles	BTRN-4-2	BTRN-4-4	BTRN-4-6	BTRN-4-8	BTRN-4-11	BTRN-4-14	BTRN-4-18
Courant max. (A)	2,5	4,0	6,0	8,0	11,0	14,0	18,0
Température ambiante maximale	0-35°C						
Humidité relative ambiante maximale	< 95% HR (sans condensation)						
Protection (selon EN 60529)	IP54						
Poids (kg)	13,0	18,2	22,3	27,2	38,0	43,0	47,0

Mise en œuvre

Se reporter à la notice d'installation disponible sur www.ouestventil.fr