


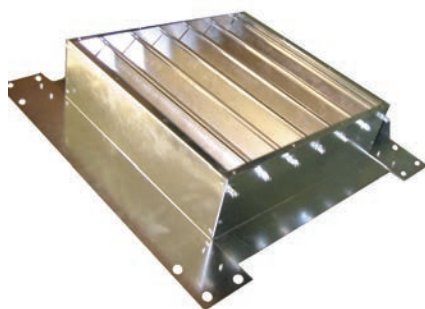

CAR

- Clapet anti-retour


Utilisation

- Accessoires permettant d'empêcher l'introduction d'air dans le réseau lorsque la tourelle est à l'arrêt

Composition

- Tôlerie en acier galvanisé

Caractéristiques dimensionnelles

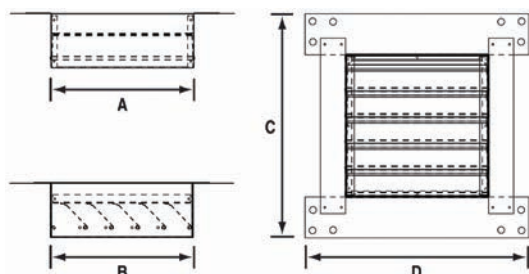

Modèles	Tourelles compatibles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ØPLV (mm)
1	28 / 32 / 36	342	342	536	536	315
2	40 / 45 / 50	456	456	650	650	400
3	56 / 63	602	602	796	796	560
4	71 / 80 / 100	776	776	1010	1010	710

Mise en œuvre

Se reporter à la notice d'installation disponible sur www.ouestventil.fr