


FIXATION D'ISOLANT

CLIPS À COLLER

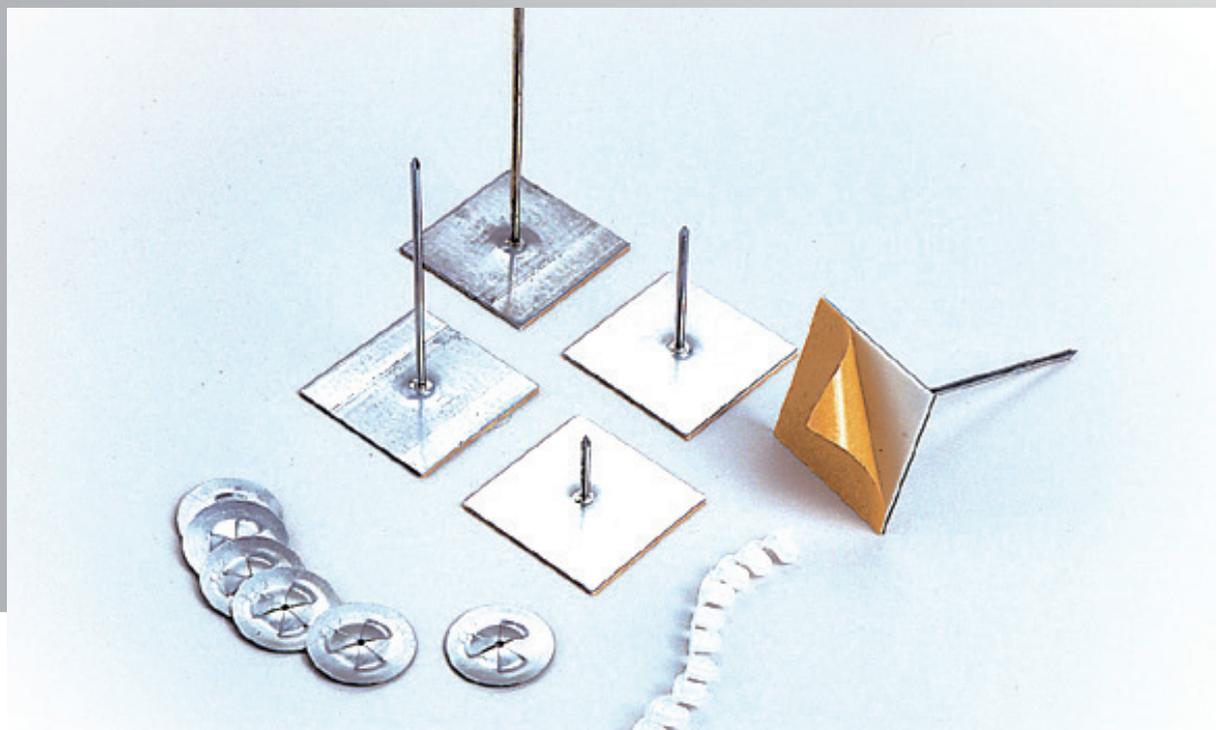

PRÉSENTATION

Ensemble d'une pointe de diamètre de 2,7 mm en acier zingué, sertie à 90° sur une embase en acier galvanisé.

Longueur de la pointe : 19 à 380 mm

Embase carrée : 50 x 50 mm


Les clips à coller peuvent être fournis avec des prestoles et des capuchons protecteurs.

DOMAINE D'APPLICATION

Fixation d'isolant sur des surfaces planes, à l'aide d'une colle adaptée au support et à l'isolant.

AVANTAGES

Les clips à coller permettent de fixer durablement l'isolant (à l'aide d'une colle adaptée aux conditions du site) dans des conditions extrêmes de température et d'hygrométrie.

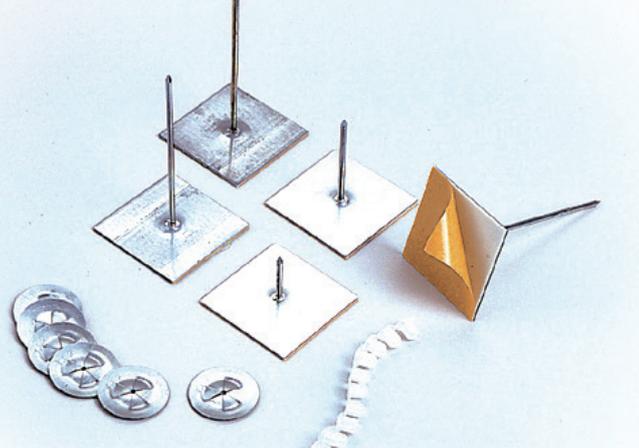

FIXATION D'ISOLANT CLIPS À COLLER



+60°C
-20°C



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CLIPS À COLLER

Caractéristiques techniques	Valeurs
Diamètre Pointe	2,7 mm
Longueur	19 à 380 mm
Température minimum de service	-20°C
Température maximale de service	+60°C
Matière	Acier galvanisé (inox sur demande)
Dimensions embase	50 x 50 mm
Epaisseur embase	0,4 mm

RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE SUR GAINÉ DE VENTILATION MÉTALLIQUE

1. Nettoyage des surfaces, dégraissage/dépoussiérage
2. Application de la colle polyuréthane ou polymère type SP350 ou Kiilto Masa ou équivalent sur la gaine et sur l'embase du clip. La température ambiante doit être comprise entre 10°C et 25°C.
3. Respecter le temps de séchage d'environ 15 min (température ambiante de 15°C et hygrométrie à 60%)
4. Maintenir fortement les éléments ensemble
5. Embrocher l'isolant sur les clips, après séchage complet (environ 24h).
Pour le feutre extérieur de gaine INSUL'AIR® RA A1 ou RKA A2, il est recommandé d'utiliser 8 clips par m².

CONDITIONNEMENT

Par carton

Stockage à l'abri des intempéries dans un endroit ventilé et chauffé.

**Ouest
isol**

Ce document est fourni à titre indicatif. Ouest Isol se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Photos et dessins non contractuels
Ce document annule
et remplace les éditions précédentes.
Mise à jour :
2021/04

*INSUL'AIR est une marque déposée OUEST ISOL.

Pour tout renseignement supplémentaire, consultez nos agences commerciales.

Retrouvez toutes les coordonnées de nos agences sur : www.ouestisol.fr