




CM (DFA)

- Capot moteur

Utilisation


- Recommandé pour l'installation extérieure, il vient en complément de l'indice de protection des moteurs, pour le protéger des intempéries



Composition

- Panneaux en tôle d'acier galvanisé

Caractéristiques dimensionnelles

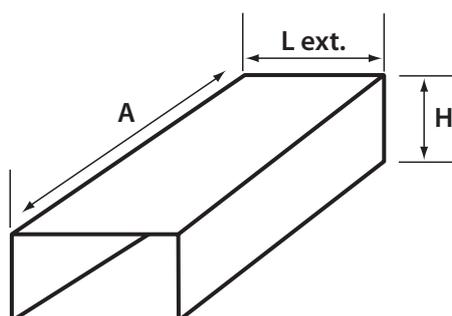

Tailles	A (mm)	H _{ext.} (mm)	L _{ext.} (mm)
400	650	151,5	319
450	600	131,5	399
500	650	181,5	401
560	700	181,5	401
630	800	171,5	403
710	900	211,5	403
800	1000	211,5	403