DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR SECOURU
DAD S4T1

Les avantages

Appareil à fonction unique consistant à détecter localement, à partir d'un ou deux éléments sensibles identiques, des phénomènes relevant de l'incendie et d'assurer la commande
directe d'un organe asservi tel que la fermeture d'une porte coupe-feu.

Le Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) trouve son emploi dans tout établissement où les dispositions à prendre en regard de la sécurité incendie ne justifient pas la réalisation d'une installation de détection incendie avec dispositif central. Il n'est toutefois pas destiné à des usages domestiques.

L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé pour assurer la commande d'un dispositif d'extinction automatique et / ou d'alarme d'évacuation. Le nombre de dispositifs commandés par un même appareil ne peut être supérieur à trois.

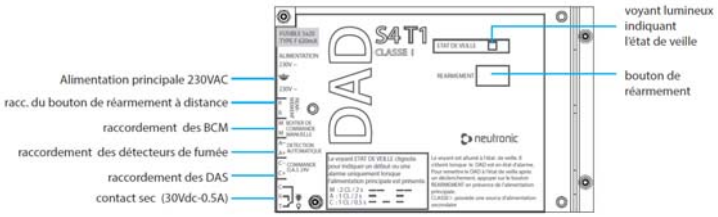

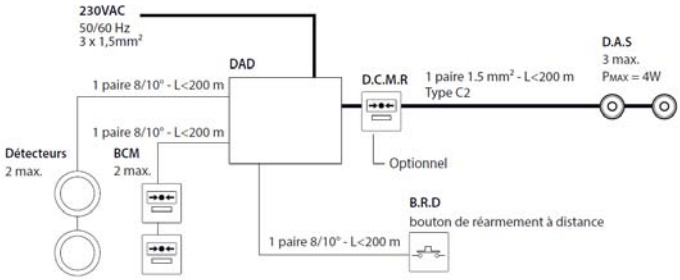

DAD DE CLASSE i

Référentiel normatif : NFS 61-961
Description : détecteur autonome déclencheur
Dimensions (mm) : 180 x 200 x 72 - blanc
Indice de protection : IP 40
Résistance aux chocs : K 07
Poids (avec emballage) classe I : 3000 g
Alimentation : 230 V, 50 Hz +/- 10%
Batteries (classe I) : 2 batteries au plomb 12 V - 1.2 ou 1.3 Ah
Fusible : 5 x 20 mm de type F (rapide) 250 V - 1 A
Résistance de fin de ligne de détection : 3,3 kOhm
Autonomie (classe I) : >4 H
Tension et puissance de la commande : 24 V - 4 W
Nombre de DAS maximum : 3
Longueur de la ligne de DAS max. : 200 m
Nombre de BCM maximum : 2
Longueur de la ligne des BCM : 200 m
Nombre de détecteurs maximum : 2
Longueur de la ligne de détecteurs : 200 m
Contact sec : 0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
Température de stockage : -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
HR fonctionnement : <95 % sans condensation
Limiteur de décharge : > 23.5 V
Version logicielle : DAD 2H3

Les produits respectent les exigences de la directive 2004/108/EC et sont conformes aux normes EN61000-6-3 : 2001 (émissions) et EN61000-6-2: 2001 (immunité).

Produal Oy Keltakalliontie 18, 48770 Kotka FINLANDE Tél: +358-5-230 9200 / Fax: +358-5-230 9210 info@produal.fi **www.produal.com**
Ces informations peuvent être modifiées sans notification préalable.