




Description :

- Dalle antivibratile fabriquée en caoutchouc recyclé SBR
- Disponible en 500 x 500 mm ou 330 x 330 mm
- Version moulée spécial PST en 330 x 330 mm pour montage d'un support terrasse PST

Domaine d'application

- Amortissement des vibrations pour les équipements (caisson de ventilation ...)
- Protection des toitures, les alvéoles et les rainures facilitent l'écoulement des eaux
- Utilisation intérieure ou extérieure pour des températures entre -35°C et +80°C

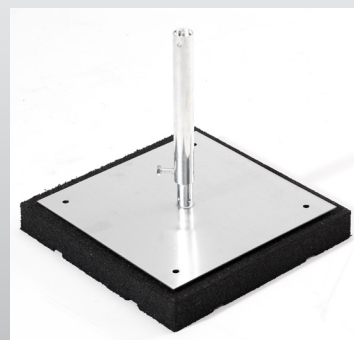

Ouest Isol & Ventil

SIEGE SOCIAL :

ZI de la Rangle

27460 ALIZAY


Tél.: 02 32 98 30 00

Fax: 02 35 23 04 85

Caractéristiques techniques

Modèles	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Charges admissibles max. (kg)	Poids (kg)
500 x 500	500	500	45	350	7,4
330 x 330	330	330	45	250	3,2
330 x 330 PST	330	330	45	250	3,2

Dimensions dalle 330 x 330 mm (en mm)



Dimensions dalle 500 x 500 mm (en mm)

