



Description :

- Plots antivibratile en caoutchouc


Application

- Amortissement des vibrations

Composition

- Plot en caoutchouc
- Coupelle métallique permettant une répartition uniforme de la charge
- Charge maximale : 4 à 1250 kg / plot (suivant modèles)

Caractéristiques dimensionnelles

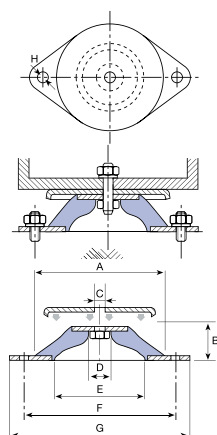

DSD	40	60	80	100	150	200
A (mm)	40	60	80	100	150	200
B (mm)	20	24	27	28	39	44
C (mm)	M6	M6	M8	M10	M14	M18
D (mm)	19	14	25	22	34	35
E (mm)	29	34	65	70	115	140
F (mm)	52	76	100	124	182	240
G (mm)	64	95	120	148	214	280
H (mm)	6,25	6,5	8,2	10	12	14,5
Charge (kg)	45 Sh	4	15	75	90	500
	60 Sh	10	25	110	160	250
	75 Sh	-	45	150	220	350
Poids (g)	27	78	146	274	703	1758

1/2 FR-FR DSD - 2019/06/11 O

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Ouest Isol & Ventil

SIEGE SOCIAL :

ZI de la Rangle

27460 ALIZAY

Tél.: 02 32 98 30 00

Fax: 02 35 23 04 85

www.ouestventil.fr