



Caractéristiques techniques


DVS 80

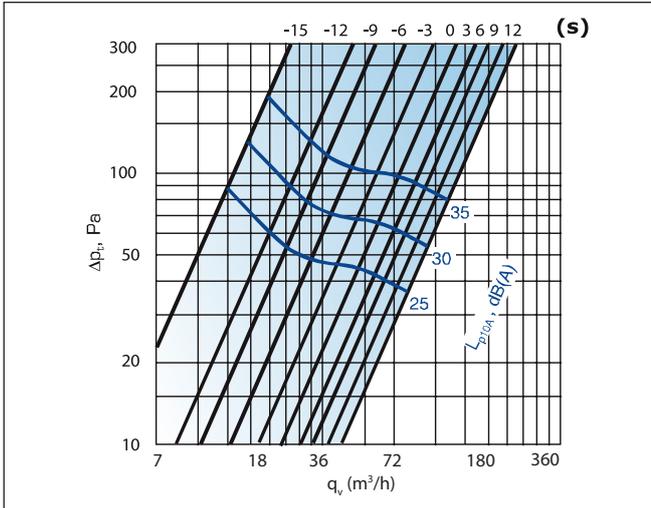


DVS 100

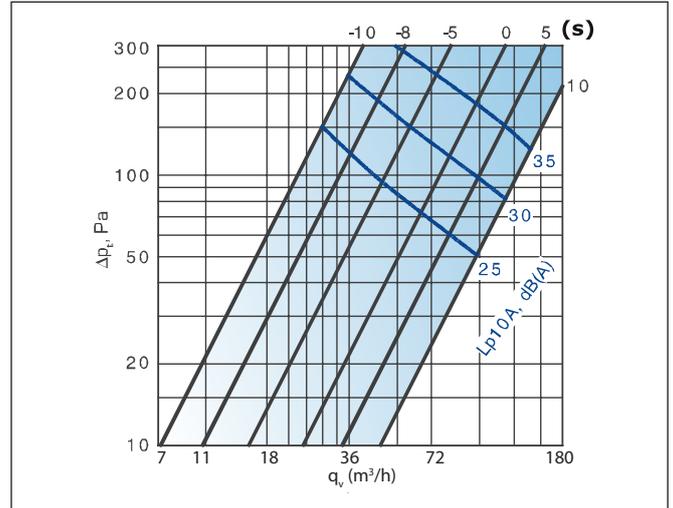


DVS 125

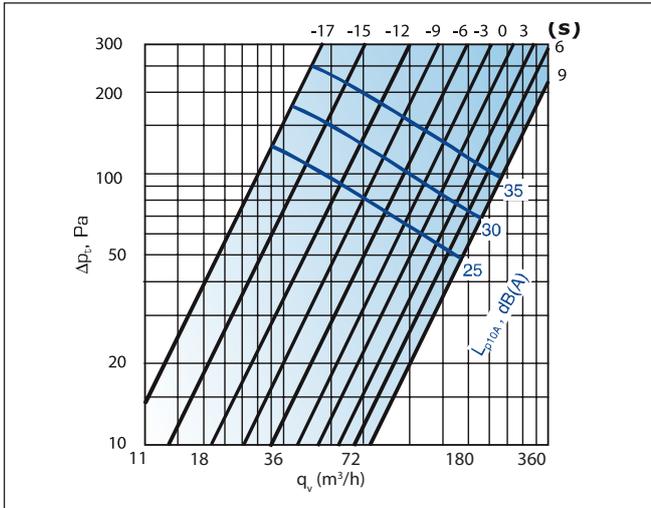


DVS 160

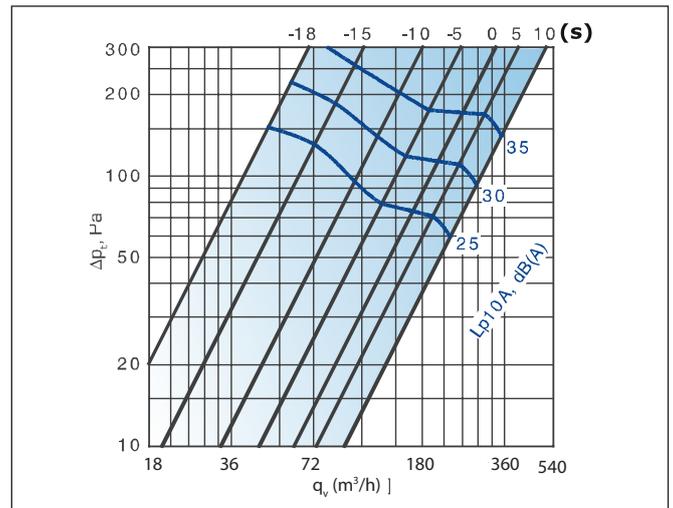

DVS 200

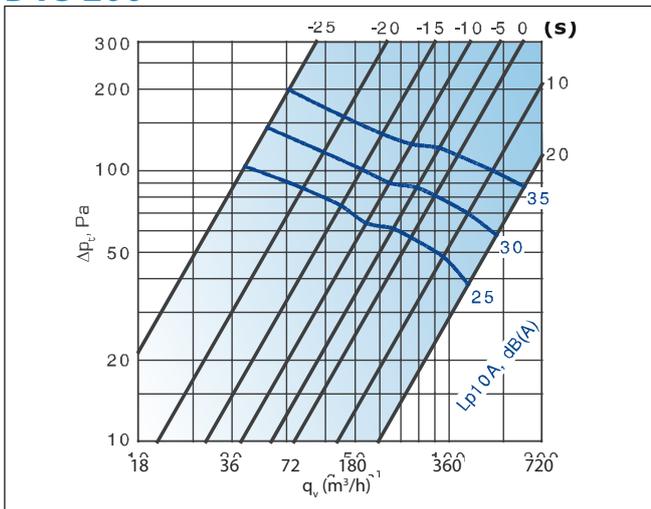

DVS 250

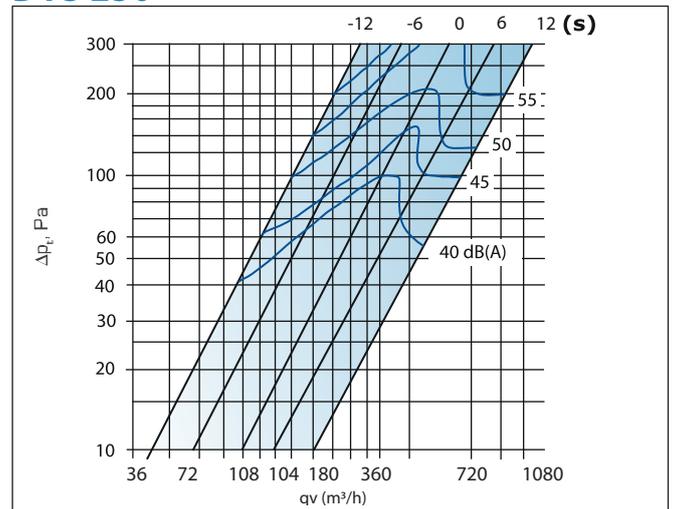

Q = Débit en m^3/h - ΔP_t = Perte de charge en Pa - L_{p10A} = Pression sonore en dB(A) - S = Ouverture en mm

2/3 FR-FR DVS - 2021/01/05 O

Mise en œuvre

Fixer la manchette sur le conduit. La bouche se monte par simple emboîtement par quart de tour sur la manchette.

Le réglage du débit s'effectue en vissant ou dévissant l'obturateur central. La position de blocage de l'obturateur central est réalisée par un écrou.

Les composants doivent rester facilement accessibles pour l'entretien.

Accessoires



MPDM
Manchon placo 3 griffes