



FLR-B

- Cassette porte-filtre avec raccords rectangulaires
- Filtre à poche synthétique Grossier 60% (G4), Grossier 85% (M5) ou ePM10 75% (F7) avec cadre métallique

Utilisation

- Filtration d'air dans les installations de ventilation
- Filtre non réutilisable
- Température maximale d'usage : 80°C
- 8 tailles disponibles

Accessoires

- Filtre de rechange **FLR-BSP**

Composition


CAISSON

- Cassette en acier galvanisé
- Capot supérieur démontable par grenouillère

FILTRE

- Filtre à poche synthétique avec cadre métallique 25 mm
- Classement Grossier 60% (G4), Grossier 85% (M5) ou ePM10 75% (F7) selon ISO 16890


Caractéristiques dimensionnelles

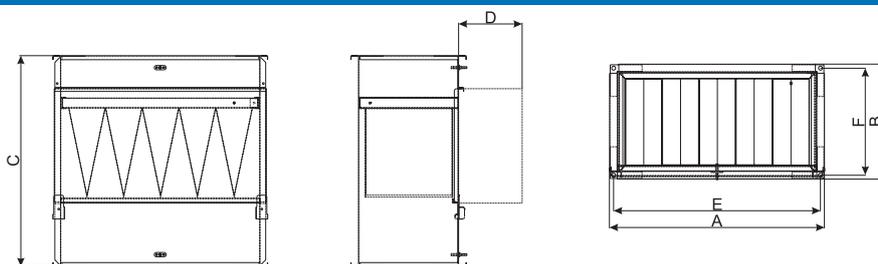

L x H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Poches	Poids (kg)
400 x 200	440	240	502	240	420	220	4	10,3
500 x 250	540	290	532	290	520	270	5	11,0
500 x 300	540	340	562	340	520	320	5	11,5
600 x 300	640	340	642	340	620	320	6	12,4
600 x 350	640	390	717	390	620	370	6	12,7
700 x 400	740	440	787	440	720	420	7	13,6
800 x 500	840	540	887	540	820	520	8	15,2
1000 x 500	1040	540	987	540	1020	520	10	18,5

1 / 2 FR-FR FLR-B - 2018/08/03 O

Caractéristiques techniques

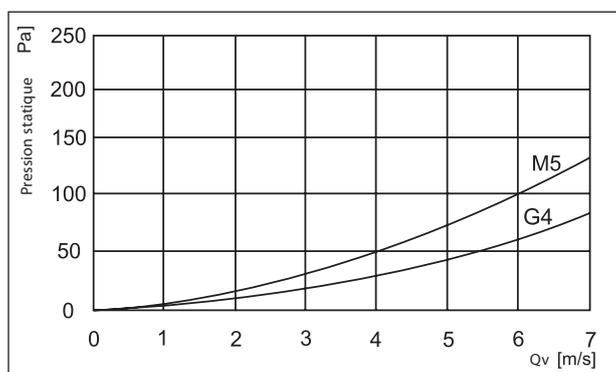

Mise en œuvre

La cassette porte-filtre s'adapte sur tous types de gaines rectangulaires.

Accessoires



FLR-BSP
Filtre de rechange