



GHAC-CP

- Grille d'habillage à ailettes curvilignes horizontales fixes, noyau sur charnière avec fermeture carré pompier, fixation par vis non-apparentes

Utilisation

- Habillage des volets à portillon AVANTAGE (1V et 2V) et AVANTAGE-M (1V) en désenfumage ou amenée d'air
- Montage mural
- Longueur : Minimum = 300 mm ; Maximum = 1 100 mm ; Multiple de 50 mm
- Hauteur : Minimum = 385 mm ; Maximum = 1 105 mm ; Multiple de 30 mm
- Surface libre supérieure à 90% de la surface du volet

Variantes

- Autres teintes (RAL à préciser)
- Noyau fixe **GHAF**
- Noyau démontable **GHAD**
- Noyau démontable avec carré pompier **GHAD-CP**


Composition

- Cadre périphérique en aluminium
- Ailettes curvilignes horizontales fixes en aluminium serties sur tubes en aluminium
- Noyau sur charnière (à gauche en standard, à droite sur demande)
- Fermeture par carré pompier 4 mm
- Fixation par vis non-apparentes dans le retour intérieur du cadre (4 vis pour $H \leq 835$ ou 6 vis pour $H \geq 865$, non fournies)

Finition


- Finition aluminium anodisé
- Finition RAL 9010
- Finition RAL 9016

Caractéristiques dimensionnelles

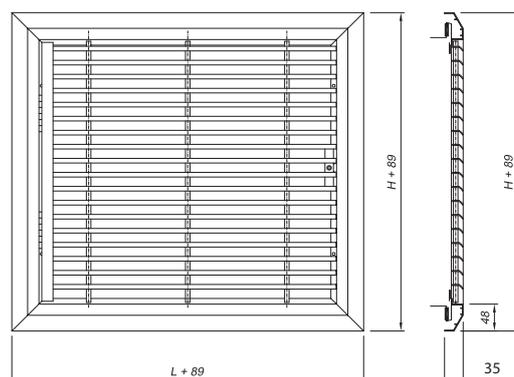

Caractéristiques techniques

- Perte de charge : ΔP (pa) = $0,79 \times V_f^2$ (m/s)

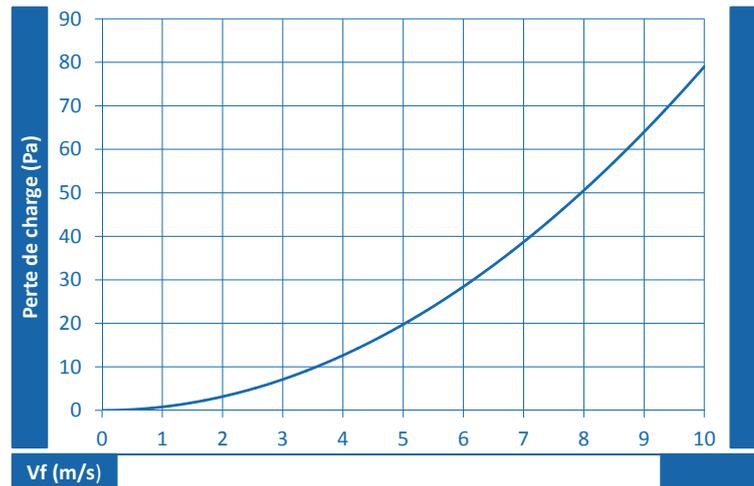


Mise en œuvre

Le montage de la grille d'habillage s'effectue une fois le volet à portillon installé.

Monter à présentation la grille sur la trappe de désenfumage par vis autoforrees dans chacun des orifices prévus à cet effet. Pour plus de simplicité, ouvrir ou enlever le noyau central.

Le nombre de vis pour les grilles ayant une hauteur inférieure ou égale à 835 mm est de 4.



Le nombre de vis pour les grilles ayant une hauteur supérieure ou égale à 865 mm est de 6.

