



MAR

- Manchette de raccordement aux dimensions
- Classement au feu M0
- Attestation 400°C/2H

Utilisation

- Raccordement des unités de ventilation sur les réseaux afin d'éviter la transmission des vibrations
- Accessoire livré avec un cadre de raccordement pour l'aspiration
- Accessoire livré avec deux cadres de raccordement pour le refoulement
- Largeur disponible : 150 mm (en standard) ou 240 mm

Composition

TISSU

- Toile en fibre de verre + polyuréthane
- Résistance à la traction :
 - chaîne : 250 daN/5cm
 - trame : 250 daN/5cm
- Résistance à la déchirure :
 - chaîne : 10 daN
 - trame : 10 daN
- Température d'usage : -50°C à +200°C
- Largeur : 150 mm


ACIER

- Acier galvanisé
- Épaisseur : 0,4 mm

CADRE

- Cadre de gaine libre (20, 30 ou 40 mm) en acier galvanisé : CL
- Cadre de gaine fixe (20, 30 ou 40 mm) en acier galvanisé : CM
- Bout lisse (sans cadre) : BL

Caractéristiques dimensionnelles

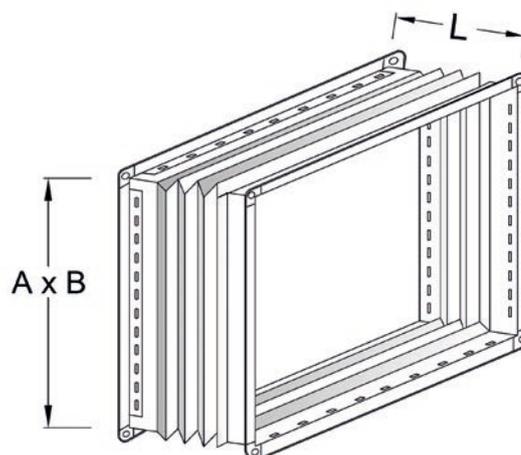

Procès-verbaux

- Procès-verbal de classement au feu N° 14-01916 L