



MVBSO

- Module batterie eau chaude ou glacée

Utilisation

- Chauffage ou refroidissement de l'air dans les installations de ventilation
- Montage horizontal, installation intérieure ou extérieure
- 7 tailles
- Adaptables sur les caissons de ventilation :
 - MVBS-C (AC / EC)
 - MVBS-T / MVBSF-T (AC / EC)
 - MVBS-T / MVBSF-T

Accessoires

- Cadre de raccordement **CDR**
- Manchette souple de raccordement rectangulaire avec cadre de raccordement **CDRM**
- Platine virole **PVA** et **PVR**
- Manchette de raccordement circulaire **MANS-PU**
- Châssis **CHA**, hauteur 150 mm
- Plot antivibratile **DSD**
- Filtre Grossier 60% (G4) **F-MVBSO**

Composition

ENVELOPPE

- Panneaux double peau en tôle d'acier galvanisé pré-laquée RAL 9010
- Isolation par laine de roche (50 à 62 kg/m³), épaisseur 25 mm pour taille 12 à 33
- Isolation par laine de roche (50 à 62 kg/m³), épaisseur 50 mm pour taille 34 et 44
- Réaction au feu de la laine selon EN 13501-1 : A1
- Ossature en profilés d'aluminium et angles en polyamide armé
- Panneaux latéraux montés sur charnières
- Servitude permutable (droite en standard)
- Pieds de fixation (4), hauteur 95 mm

BATTERIE EAU CHAUDE

- Batterie eau à ailettes aluminium et tubes cuivre pris dans un cadre en acier galvanisé
- 2 ou 4 rangs
- Montage sur glissière


BATTERIE EAU GLACÉE

- Batterie eau à ailettes aluminium et tubes cuivre pris dans un cadre en acier galvanisé
- 4 rangs
- Bac de condensats avec éliminateur de gouttes
- Montage sur glissière

FILTRE

- Type Grossier 60% (G4)
- Monté sur glissières et maintenus en compression grâce à une plaque de serrage




Caractéristiques dimensionnelles

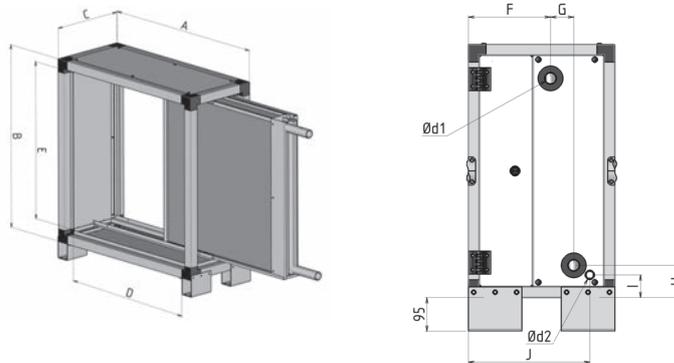

Modèles	Dimensions (mm)											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Ø d1	Ø d2
12	715	410	410	617	312	230	65	85	64	340	3/4"	27
14	1325	410	410	1227	312	230	65	85	64	340	3/4"	27
22	715	715	410	617	617	230	65	91	64	340	1"	27
23	1020	715	410	922	617	230	65	91	64	340	1"	27
33	1020	1020	410	922	922	230	65	88	64	340	1" 1/2	27
34	1370	1060	450	1227	922	250	65	109	85	360	1" 1/2	27
44	1370	1370	450	1227	1227	250	65	112	85	360	1" 1/2	27

Modèles	Poids (kg)		
	C2r 2 rangs - Batt. chaude	C4r 4 rangs - Batt. chaude	F4r 4 rangs - Batt. froide
12	5,6	7,5	7,5
14	8,8	12,3	12,3
22	9,1	12,6	12,6
23	12,0	17,5	17,5
33	17,3	26,1	26,1
34	21,5	33,5	33,5
44	27,6	43,7	43,7

Caractéristiques techniques

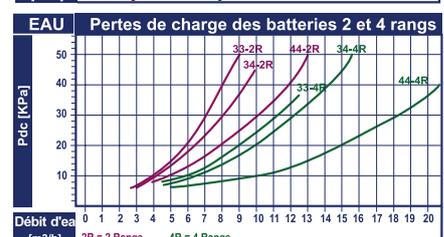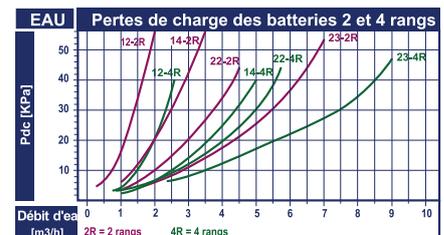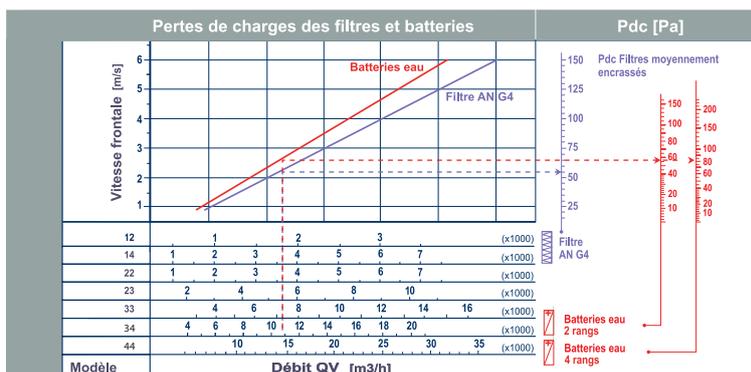


Mise en oeuvre

Se reporter à la notice d'installation disponible sur www.ouestventil.fr

Accessoires



CDR
Cadre de raccordement



CDRM
Manchette de raccordement
Cadre de raccordement



PVA / PVR
Platine virole



MANS-PU
Manchette de raccordement



DSD
Plot antivibratile



F-MVBSO
Filtre