

MVBSP

- Module filtration Grossier 60% (G4) + ePM2,5 75% (F7)

Utilisation

- Filtration de l'air dans les installations de ventilation
- Montage horizontal, installation intérieure ou extérieure
- 7 tailles
- Adaptables sur les caissons de ventilation :
 - MVBS-C (AC / EC)
 - MVBS-T / MVBSF-T / MVBS-H (AC / EC)
 - MVBS-T / MVBSF-T / MVBS-H

Accessoires

- Châssis **CHA**, hauteur 150 mm
- Plot antivibratile **DSD**
- Filtre Grossier 60% (G4) **F-MVBSP**
- Filtre ePM2,5 75% (F7) **F-MVBSP**

Composition

ENVELOPPE

- Panneaux double peau en tôle d'acier galvanisé pré-laquée RAL 9010
- Isolation par laine de roche (50 à 62 kg/m³), épaisseur 25 mm pour taille 12 à 33
- Isolation par laine de roche (50 à 62 kg/m³), épaisseur 50 mm pour taille 34 et 44
- Réaction au feu de la laine selon EN 13501-1 : A1
- Ossature en profilées d'aluminium et angles en polyamide armé
- Panneaux latéraux montés sur charnières
- Pieds de fixation (4), hauteur 95 mm


PRÉ-FILTRE

- Type Grossier 60% (G4)
- Montés sur glissières et maintenus en compression grâce à une plaque de serrage

FILTRE


- Type ePM2,5 75% (F7)
- Monté sur glissières et maintenus en compression grâce à une plaque de serrage

Caractéristiques dimensionnelles

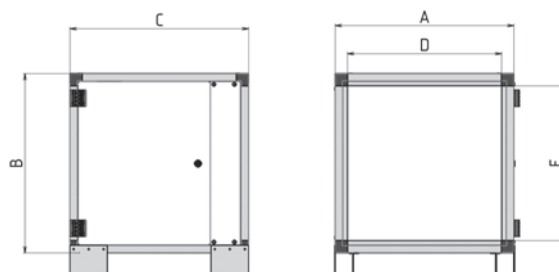

Modèles	Dimensions (mm)				
	A	B	C	D	E
12	715	410	1020	605	350
14	1325	410	1020	1215	350
22	715	715	1175	605	655
23	1020	715	1325	910	655
33	1020	1020	1480	910	960
34	1370	1370	1825	1270	1270
44	1370	1370	1825	1270	1270

Caractéristiques techniques

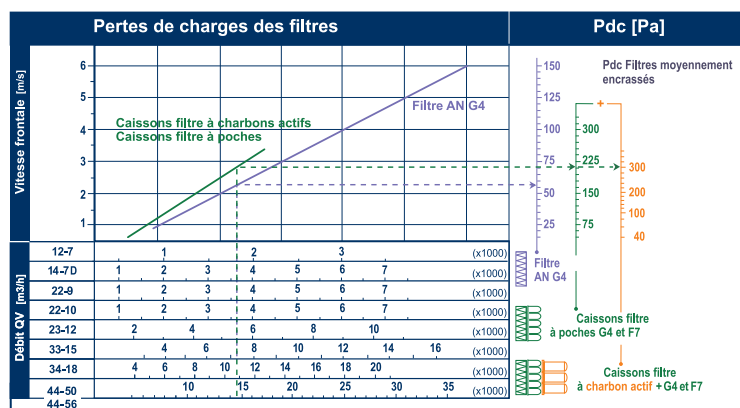

Mise en oeuvre

Se reporter à la notice d'installation disponible sur www.ouestventil.fr

Il est nécessaire de prévoir un contrôle régulier de l'encrassement du module de filtration.

Accessoires



DSD
Plot antivibratile



F-MVBSP
Filtre



F-MVBSP
Filtre