



PASC

- Module piège à son

Utilisation

- Atténuation des bruits émis par les différents composants de l'installation
- Montage horizontal, installation intérieure ou extérieure
- 7 tailles
- Adaptables sur les caissons de ventilation :
 - MVBS-C (AC / EC)
 - MVBS-T / MVBSF-T / MVBS-H (AC / EC)
 - MVBS-T / MVBSF-T / MVBS-H

Accessoires

- Châssis **CHA**, hauteur 150 mm
- Plot antivibratile **DSD**

Composition


ENVELOPPE

- Panneaux double peau en tôle d'acier galvanisé pré-laquée RAL 9010
- Isolation par laine de roche (50 à 62 kg/m³), épaisseur 25 mm pour taille 12 à 33
- Isolation par laine de roche (50 à 62 kg/m³), épaisseur 50 mm pour taille 34 et 44
- Réaction au feu de la laine selon EN 13501-1 : A1
- Ossature en profilés d'aluminium et angles en polyamide armé
- Pieds de fixation (4 ou 6), hauteur 95 mm

BAFFLES

- Cadre en acier galvanisé
- Laine minérale (50 kg/m³)
- Réaction au feu de la laine selon EN 13501-1 : A1

Caractéristiques dimensionnelles

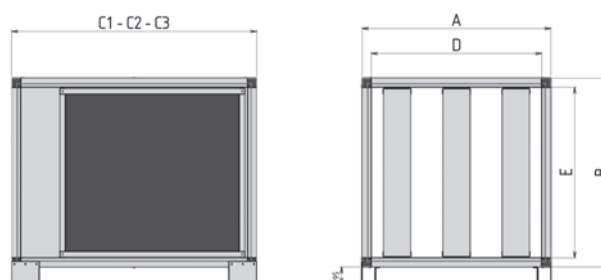

Modèles	Dimensions (mm)								Poids (kg)		
	A	B	C1	C2	C3	D	E	F	C1	C2	C3
12	715	410	1020	1235	1780	605	350	49	39	54	69
14	1325	410	1020	1235	1780	1215	350	49	51	68	92
22	715	715	1020	1235	1780	605	655	49	56	73	97
23	1020	715	1020	1235	1780	910	655	49	71	93	123
33	1020	1020	1020	1235	1780	910	960	49	96	133	181
34	1370	1060	1060	1370	1825	1270	960	70	115	160	219
44	1370	1370	1060	1370	1825	1270	1270	70	154	216	303

Caractéristiques techniques

Réduction spectrale générée par le piège à son

Modèles	Lw (dB) Niveau de puissance par bandes de fréquence (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
C1	-2	-4	-11	-18	-22	-20	-12	-8
C2	-2	-8	-19	-28	-35	-30	-15	-10
C3	-3	-10	-27	-40	-49	-43	-21	-15

Mise en oeuvre

Se reporter à la notice d'installation disponible sur www.ouestventil.fr

Accessoires



DSD
Plot antivibratile