

## PES

- Plénum de raccordement pyramidal avec piquage circulaire latéral pour fixation des diffuseurs carrés

### Utilisation

- Adaptable sur le diffuseur : APGRW-4
- 5 tailles disponibles


### Variantes

- Version avec isolation **PES-I**
- Version avec fixation par câble **PES-F**
- Version avec registre intégré dans le col du plénum **PES-D**

### Composition

- Plénum en acier galvanisé
- Piquage circulaire latéral
- Pattes de fixation avec trous Ø8 mm
- Isolation 2 ou 5 faces par mousse de polyéthylène réticulé (30 kg/m<sup>3</sup>), épaisseur 5 mm pour les modèles I2 et I5

## Caractéristiques dimensionnelles

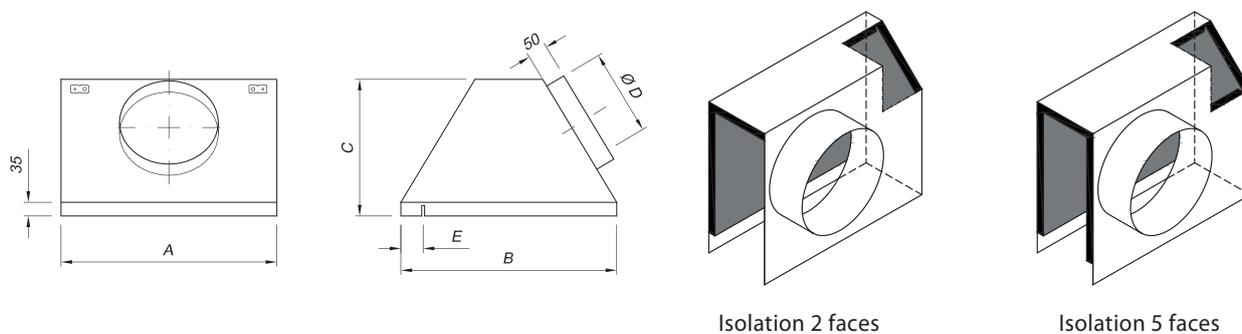

Isolation 2 faces

Isolation 5 faces

Tailles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)
150 x 150	150	150	164	125	16
225 x 225	225	225	196	160	17
300 x 300	300	300	227	200	55
375 x 375	375	375	279	250	94
450 x 450	450	450	338	315	134

## Mise en œuvre

Se reporter à la mise en œuvre de la grille correspondante.