



Description


- Support antivibratile en caoutchouc recyclé équipé d'une barre en T de 41 x 21 mm en aluminium moulée dans le caoutchouc
- Disponible en longueur allant de 250 à 1 000 mm
- Réhausse de 100 mm uniquement disponible pour le pied de longueur 1 000 mm

Domaine d'application

- S'adapte à de nombreuses applications comme les climatiseurs, canalisations, chemins de câbles, gaines, tuyauteries
- Convient pour des applications intérieures ou extérieures pour des températures entre -40°C et +80°C

Caractéristiques techniques

Modèles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Charge max. conseillée (kg)	Poids (kg)
MINI PIED SUPPORT					
FX25.13	50	130	250	160	1,4
FX40.13	50	130	400	240	2,5
PIED SUPPORT					
FX25.18	100	180	250	160	2,6
FX40.18	100	180	400	240	4,2
FX60.18	100	185	600	400	8,7
FX60.22	100	220	600	400	8,7
FX100.18	100	180	1000	645	12,9
Réhausse					
RH100.0	100	190	1015	-	14,0

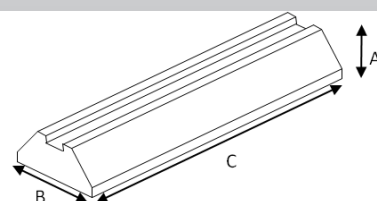

Ouest Isol & Ventil

SIEGE SOCIAL :

ZI de la Rangle

27460 ALIZAY

Tél.: 02 32 98 30 00

Fax: 02 35 23 04 85