



Description


- Pied pour support en H, pré-moulés d'un seul bloc en caoutchouc recyclé SBR
- Conçu pour du rail 41 x 41 ou 41 x 21 sans ajout d'insert

Domaine d'application

- Permet de supporter les canalisations, conduits, tuyauteries, chemins de câbles ou installation combinée sans endommager la membrane d'étanchéité de la toiture
- Convient pour des applications intérieures ou extérieures pour des températures entre -35°C et +80°C

Caractéristiques techniques

Modèles	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Inclinaison	Charges admissibles max. (kg)	Poids (kg)
RU35.0	350	350	95	-	200	5,20
RU35.2	350	350	95-110	2,5°	200	6,30
RU35.5	350	350	95-130	5°	200	6,50
RU50.0	500	500	130	-	250	13,50

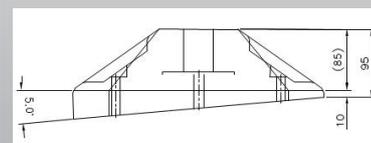

Ouest Isol & Ventil

SIEGE SOCIAL :

ZI de la Rangle

27460 ALIZAY

Tél.: 02 32 98 30 00

Fax: 02 35 23 04 85