



PMAS

- Plénum de raccordement pyramidal avec piquage circulaire latéral pour fixation des diffuseurs carrés

Utilisation

- Adaptable sur le diffuseur :
 - APK
 - PS/APK
- 5 tailles disponibles


Variantes

- Version avec isolation **PMAS-I**
- Version avec fixation par câble **PMAS-F**
- Version avec registre intégré dans le col du plénum **PMAS-D**

Composition

- Plénum en acier galvanisé
- Piquage circulaire latéral
- Pattes de fixation avec trous Ø8 mm
- Isolation 2 ou 5 faces par mousse de polyéthylène réticulé (30 kg/m³), épaisseur 5 mm pour les modèles I2 et I5

Caractéristiques dimensionnelles

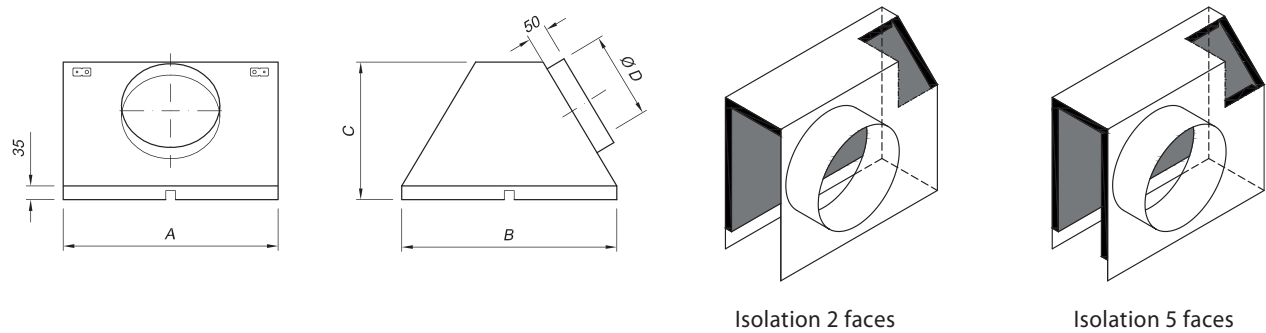

Tailles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)
150 x 150	161	161	164	125
225 x 225	236	236	196	160
300 x 300	311	311	207	200
375 x 375	386	386	302	315
450 x 450	474	474	302	315

Mise en œuvre

Se reporter à la mise en œuvre de la grille correspondante.