CAIROX

PS/PR-0

GRILLES DE REPRISE POUR PLAFOND



PS/PR-0

- Grille à quadrillage fixe à mailles droites

Utilisation

- Reprise dans les installations de ventilation
- Montage au plafond, remplace une dalle de faux-plafond
- 3 tailles disponibles
  - 595 x 295 mm
  - 595 x 595 mm
  - 1195 x 595 mm

Variantes

- Autres teintes (RAL à préciser)

Composition

- Sans cadre
- Mailles 15 x 15 mm droites
- Fixation sur les profilés porteurs du faux-plafond

Finition

- Finition RAL 9016

Ouest ventil
Ouest Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.
www.ouestventil.fr

Tableau de sélection rapide en reprise

	Longueur	595	595	1195
	Hauteur	295	595	595
Q	Ak	0,143	0,299	0,611
1500	Vk	2,9		
	ΔP	3		
	LwA	24		
2000	Vk	3,8		
	ΔP	5		
	LwA	32		
2500	Vk	4,8	2,3	
	ΔP	8	2	
	LwA	37	22	
3000	Vk	5,8	2,8	
	ΔP	11	3	
	LwA	42	26	
3500	Vk	6,7	3,2	
	ΔP	16	4	
	LwA	46	30	
4000	Vk		3,7	1,9
	ΔP		5	2
	LwA		34	< 20
5000	Vk		4,6	2,3
	ΔP		8	2
	LwA		40	25
6000	Vk		5,6	2,8
	ΔP		11	3
	LwA		45	30
7000	Vk		6,5	3,2
	ΔP		15	4
	LwA		49	34
8000	Vk			3,7
	ΔP			5
	LwA			37
9000	Vk			4,1
	ΔP			6
	LwA			40
10000	Vk			4,6
	ΔP			8
	LwA			43
12500	Vk			5,7
	ΔP			12
	LwA			49

L = Longueur nominale en mm – H = Hauteur nominale en mm – Q = Débit en m^3/h – Ak = Surface libre en m^2
Vk = Vitesse effective en m/s – ΔP = Perte de charge en Pa – LwA = Puissance sonore en dB(A)
Conditions : Registre ouvert à 100%.

Ouest ventil
Ouest Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

www.ouestventil.fr

Caractéristiques dimensionnelles

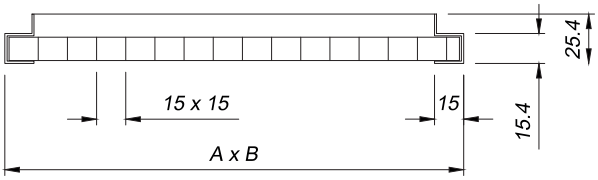

Modèles	A (mm)	B (mm)
595 x 595	595	295
595 x 595	595	595
1195 x 595	1195	595

Mise en oeuvre

Introduire la grille en biais dans le faux-plafond puis la laisser reposer sur les profilés porteurs du faux-plafond.

Ouest Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.
www.ouestventil.fr