CAIROX

REGULO

RÉGULATEURS

REGULO

- Régulateur de pression constante avec écran LCD

Utilisation

- Régulation à pression constante des caissons ayant une entrée 0…10 V ou PWM
- Alimentation 230 VAC – 50/60 Hz
- Montage en applique (IP 54)
- Protection en tête de ligne obligatoire
- Température de stockage : -10°C à +60°C
- Température d'utilisation : -10°C à +45°C

Composition

- Boitier plastique RAL 9010
- Consommation sans charge : 30 mA
- Protection contre les surtensions et les surintensités
- Plage de mesure : 0…980 Pa ± 1%
- Sortie 0 … 10 V
  - Tension de sortie : 0…10 VDC
  - Courant sortie max. : 20 mA
  - Protection : Court-circuit
- Sortie PWM
  - Tension de sortie : 10…24 VDC
  - Fréquence : 62 Hz
  - Courant sortie max. : 20 mA
  - Protection : Court-circuit
- Sortie relais alarme pression basse réglable

Caractéristiques dimensionnelles

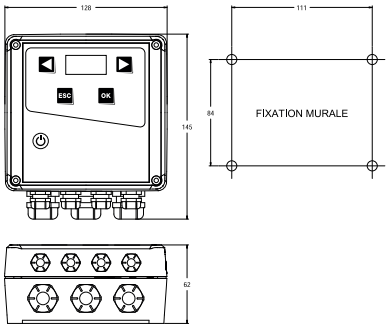

Mise en œuvre

Se reporter à la notice d'installation disponible sur www.ouestventil.fr

Ouest ventil
Ouest Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

www.ouestventil.fr