



REK

- Plénum de raccordement avec piquage latéral pour fixation des diffuseurs multi-buses par clips à friction

Utilisation

- Adaptable sur le diffuseur : AMD+C
- 19 tailles disponibles



Variantes

- Version avec isolation **REK-I**
- Version avec fixation par câble **REK-F**


Composition

- Plénum en acier galvanisé
- Piquage circulaire latéral
- Patte de fixation avec trous Ø8 mm
- Isolation 2 ou 5 faces par mousse de polyéthylène réticulé (30 kg/m³), épaisseur 5 mm pour les modèles I2 et I5

Caractéristiques dimensionnelles

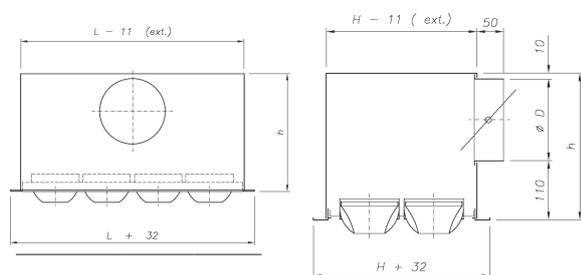

Isolation 2 faces



Isolation 5 faces

Nombre de rangées	ØD (mm)	h (mm)
1	250	370
2	315	430
3	355	470

Mise en œuvre

Se reporter à la mise en œuvre du diffuseur correspondant.