


la consommation d'énergie spécifique (SEC) Froid	[kWh/m ² a]	-74.6
la consommation d'énergie spécifique (SEC) Moyen	[kWh/m ² a]	-37.9
la consommation d'énergie spécifique (SEC) Chaud	[kWh/m ² a]	-14.3
a typologie déclarée		double flux
le type de motorisation installée		variateur de vitesse
le type de système de récupération de chaleur		récupération
le rendement thermique de la récupération de chaleur	[%]	81.4
le débit maximal	[m ³ /h]	750
la puissance électrique absorbée de la motorisation du ventilateur, au débit maximal	[W]	340
le niveau de puissance acoustique (Lwa)	[dB(A)]	51
le débit de référence	[m ³ /s]	0.1
la différence de pression de référence	[Pa]	50
la SPI	[W/(m ³ /h)]	0.25
le facteur de régulation et la typologie de contrôle		0.85
les taux de fuites internes maximaux déclarés	[%]	1,90
les taux de fuites externes maximaux déclarés	[%]	1,90
la position et la description de l'alarme visuelle du filtre pour les UVR		Timer
AEC Moyen	[kWh]	269
AEC Froid	[kWh]	806
AEC Chaud	[kWh]	224
AHS Moyen	[kWh/a]	4396
AHS Froid	[kWh/a]	8600
AHS Chaud	[kWh/a]	1988
ErP Compliance		2018
l'adresse internet concernant les instructions de démontage		www.salda.it

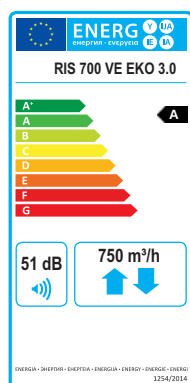

la typologie déclarée		double flux
le type de motorisation installée		variateur de vitesse
le type de système de récupération de chaleur		récupération
le rendement thermique de la récupération de chaleur	[%]	83.8
le débit nominal du UVNR	[m³/s]	0.33
la puissance électrique nominale absorbée	[kW]	0.81
la SFPint	[W/(m³/s)]	1203
la vitesse frontale	[m/s]	1.55
la pression nominale externe	[Pa]	250
la perte de charge interne des composants de ventilation	[Pa]	280 / 215
le rendement statique des ventilateurs utilisés conformément au règlement (UE) no 327/2011	[%]	37.8
le taux de fuites externes maximal déclaré du caisson des unités de ventilation	[%]	<1
le taux de fuites externes maximal garanti des unités de ventilation double flux	[%]	<3
la performance énergétique des filtres		E
la description de l'alarme visuelle du filtre pour les UVNR		Pressure controled
le niveau de puissance acoustique du caisson (Lwa)	[dB(A)]	60
ErP Compliance		2018
l'adresse internet concernant les instructions de démontage		www.salda.it

la typologie déclarée		double flux
le type de motorisation installée		variateur de vitesse
le type de système de récupération de chaleur		récupération
le rendement thermique de la récupération de chaleur	[%]	83.9
le débit nominal du UVNR	[m³/s]	0.45
la puissance électrique nominale absorbée	[kW]	0.95
la SFPint	[W/(m³/s)]	995
la vitesse frontale	[m/s]	1.32
la pression nominale externe	[Pa]	250
la perte de charge interne des composants de ventilation	[Pa]	247 / 210
le rendement statique des ventilateurs utilisés conformément au règlement (UE) no 327/2011	[%]	43.1
le taux de fuites externes maximal déclaré du caisson des unités de ventilation	[%]	<1
le taux de fuites externes maximal garanti des unités de ventilation double flux	[%]	<3
la performance énergétique des filtres		E
la description de l'alarme visuelle du filtre pour les UVNR		Pressure controled
le niveau de puissance acoustique du caisson (Lwa)	[dB(A)]	57
ErP Compliance		2018
l'adresse internet concernant les instructions de démontage		www.salda.it

la typologie déclarée		double flux
le type de motorisation installée		variateur de vitesse
le type de système de récupération de chaleur		récupération
le rendement thermique de la récupération de chaleur	[%]	78.6
le débit nominal du UVNR	[m³/s]	0.6
la puissance électrique nominale absorbée	[kW]	1.51
la SFPint	[W/(m³/s)]	1252
la vitesse frontale	[m/s]	1.76
la pression nominale externe	[Pa]	250
la perte de charge interne des composants de ventilation	[Pa]	383 / 309
le rendement statique des ventilateurs utilisés conformément au règlement (UE) no 327/2011	[%]	58.7
le taux de fuites externes maximal déclaré du caisson des unités de ventilation	[%]	<1
le taux de fuites externes maximal garanti des unités de ventilation double flux	[%]	<3
la performance énergétique des filtres		E
la description de l'alarme visuelle du filtre pour les UVNR		Pressure controled
le niveau de puissance acoustique du caisson (Lwa)	[dB(A)]	62
ErP Compliance		
l'adresse internet concernant les instructions de démontage		www.salda.it

la typologie déclarée		double flux
le type de motorisation installée		variateur de vitesse
le type de système de récupération de chaleur		récupération
le rendement thermique de la récupération de chaleur	[%]	82.8
le débit nominal du UVNR	[m³/s]	0.57
la puissance électrique nominale absorbée	[kW]	1.32
la SFPint	[W/(m³/s)]	1295
la vitesse frontale	[m/s]	1.6
la pression nominale externe	[Pa]	250
la perte de charge interne des composants de ventilation	[Pa]	341 / 292
le rendement statique des ventilateurs utilisés conformément au règlement (UE) no 327/2011	[%]	49
le taux de fuites externes maximal déclaré du caisson des unités de ventilation	[%]	<1
le taux de fuites externes maximal garanti des unités de ventilation double flux	[%]	<3
la performance énergétique des filtres		E
la description de l'alarme visuelle du filtre pour les UVNR		Pressure controled
le niveau de puissance acoustique du caisson (Lwa)	[dB(A)]	62
ErP Compliance		2018
l'adresse internet concernant les instructions de démontage		www.salda.it