



RMAT

- Plénum de raccordement avec piquage circulaire axial pour fixation des diffuseurs carrés

Utilisation

- Adaptable sur le diffuseur :
 - APK
 - PS/APK
- 5 tailles disponibles


Variantes

- Version avec isolation **RMAT-I**
- Version avec fixation par câble **RMAT-F**
- Version avec registre intégré dans le col du plénum **RMAT-D**

Composition

- Plénum en acier galvanisé
- Piquage circulaire axial
- Patte de fixation avec trous Ø8 mm
- Isolation 5 faces par mousse de polyéthylène réticulé (30 kg/m³), épaisseur 5 mm pour le modèle I5

Caractéristiques dimensionnelles

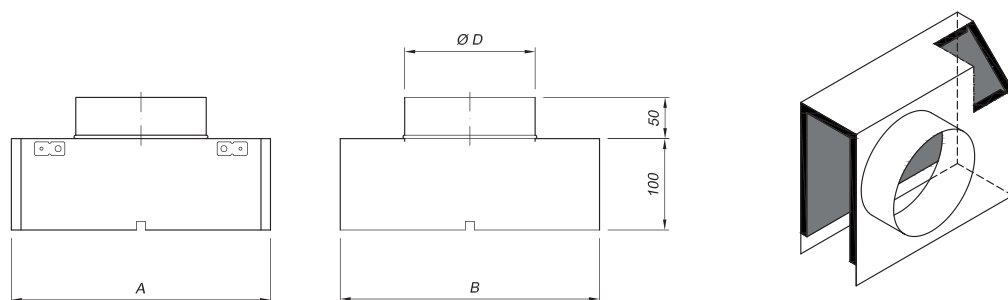

Isolation 5 faces

Tailles	A (mm)	B (mm)	ØD (mm)
150 x 150	161	161	160
225 x 225	236	236	200
300 x 300	311	311	250
375 x 375	386	386	315
450 x 450	474	474	315

Mise en œuvre

Se reporter à la mise en œuvre de la grille correspondante.