




## RVA MPX R-COVERY

- Batterie de préchauffage électrique rectangulaire

### Utilisation


- Préchauffage de l'air dans les installations de ventilation
- Installation horizontale ou verticale, dans le cas d'une installation horizontale, le boîtier doit être positionné face sur le dessus ou sur le côté

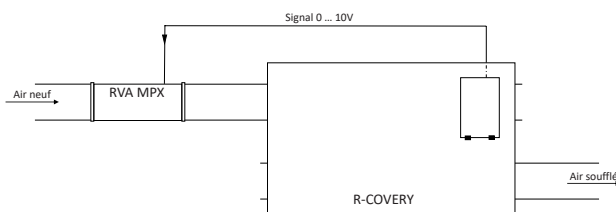

### Composition

- Enveloppe en acier galvanisé traité pour résister aux hautes températures
- Éléments chauffants en acier inoxydable AISI 304
- Thermostat de sécurité à réarmement automatique à 50°C
- Thermostat de sécurité à réarmement manuel à 100°C
- Batterie livrée avec régulation intégrée, réglage du point de consigne par signal 0...10V externe

### Caractéristiques dimensionnelles

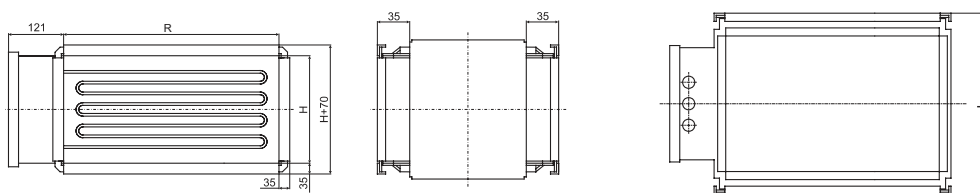

R x H (mm)	1100 x 500		1300 x 500
Puissance (kW)	9	18	18
L (mm)	370	370	370

### Caractéristiques techniques

Puissance (kW)	Alimentation (V / Ph / Hz)	Intensité nominale (A)
9	400 / 3 / 50	13,0
18	400 / 3 / 50	26,0

### Mise en œuvre

Se reporter à la notice d'installation disponible sur [www.ouestisolventil.fr](http://www.ouestisolventil.fr)