



SRR-DV

- Registre en V


Utilisation

- Adaptables sur le diffuseur : SRR-A et CMD
- 9 tailles disponibles du Ø160 au Ø630 mm


Composition

- Registre en V en acier galvanisé

Caractéristiques dimensionnelles



Ø ≤ 315 mm




Ø ≥ 355 mm

Tailles	160	200	250	315	355	400	450	500	630
A (mm)	154	194	244	309	349	394	444	494	624
B (mm)	30	30	30	30	35	35	35	35	35


Mise en œuvre

Monter le registre sur le manchon de raccordement, en conservant si possible une distance d'au moins 5 cm avec le diffuseur, il est conseillé une distance au moins égale à 1 x Dn.

Ajuster le registre à l'aide de la vis centrale de celui-ci.

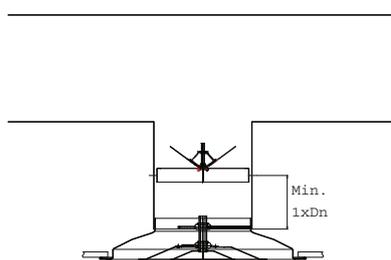

Raccordement sur conduit rigide



Raccordement sur conduit flexible