


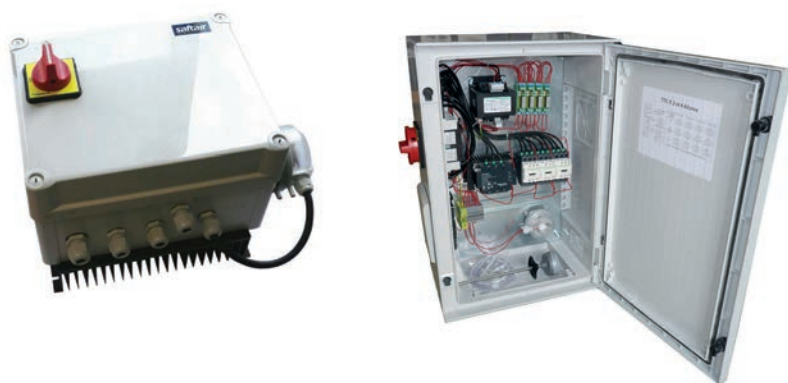

TTC E (COFFRET)

- Coffret pour la régulation des batteries électriques triphasées

Utilisation



- Commande de puissance et régulation des batteries électriques triphasées
- Réglage de la consigne de 0 à 50°C, réglée à 25°C en standard
- Adaptable sur les modules batteries électriques MVBSE
- 3 modèles disponibles en standard :
 - 1 allure, 50 A
 - 2 allures, 2 x 40 A
 - 4 allures, 4 x 40 A


Composition


- Coffret IP 66 (350 x 270 x 280 mm) et grille de ventilation IP 54 pour la version 1 allure
- Coffret IP 66 (480 x 647 x 250 mm) et grille de ventilation IP 54 pour les versions 2 et 4 allures
- Interrupteur de proximité inclus
- Pressostat différentiel intégré
- Sonde de température de gaine incluse
- Réglage de la température de soufflage de 0 à 50°C
- Raccordement du thermostat de sécurité inclus
- Possibilité de pilotage d'un ventilateur en association d'un variateur de fréquence pré-programmé
- Temporisation post-ventilation intégrée
- Alimentation : 400 V + N / 3 / 50

Configuration

(BET - NI 215 rev. 03 - 07/08/2019)

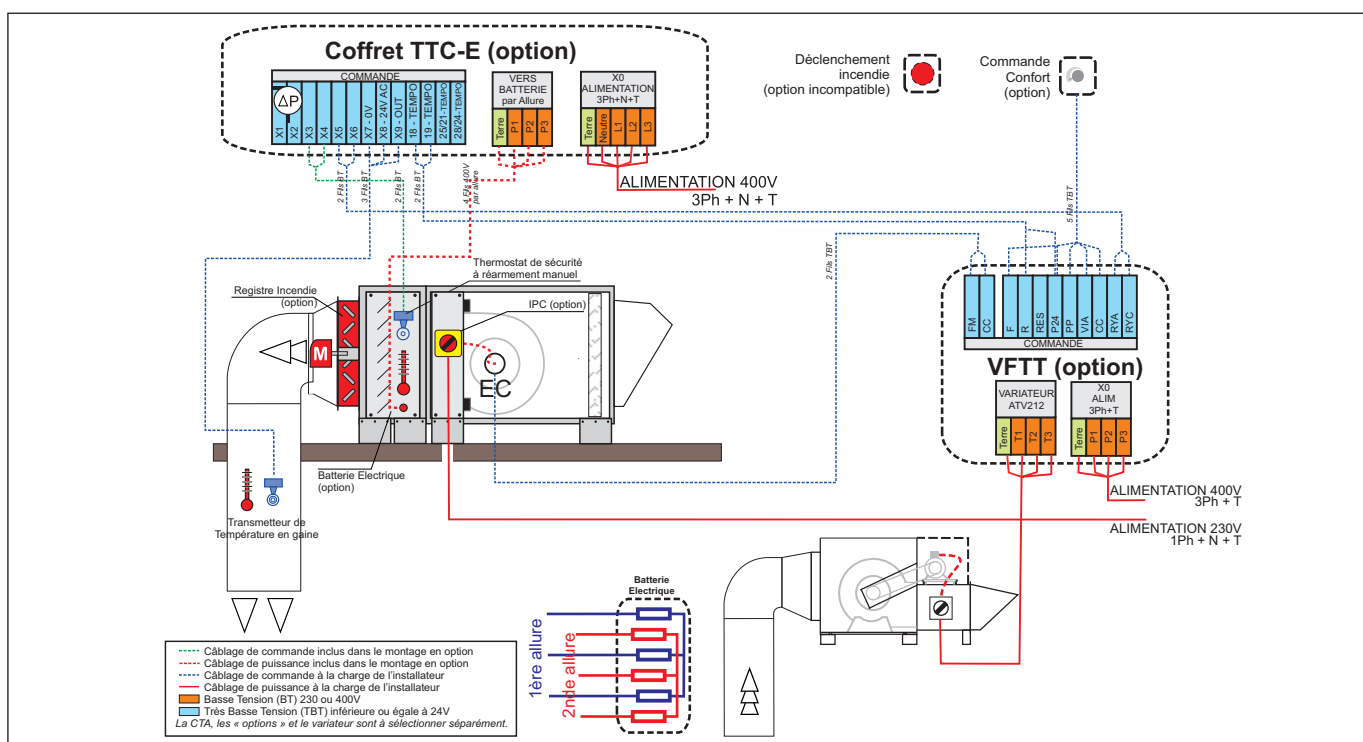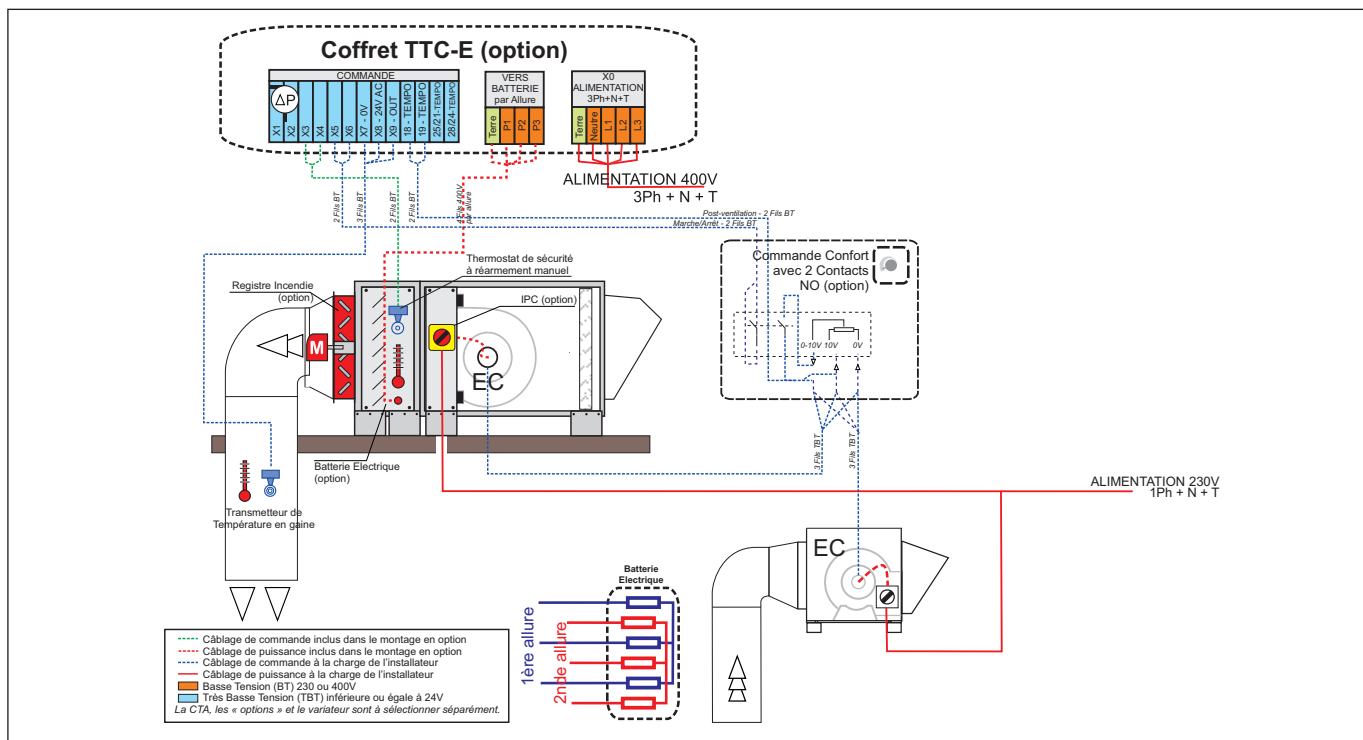

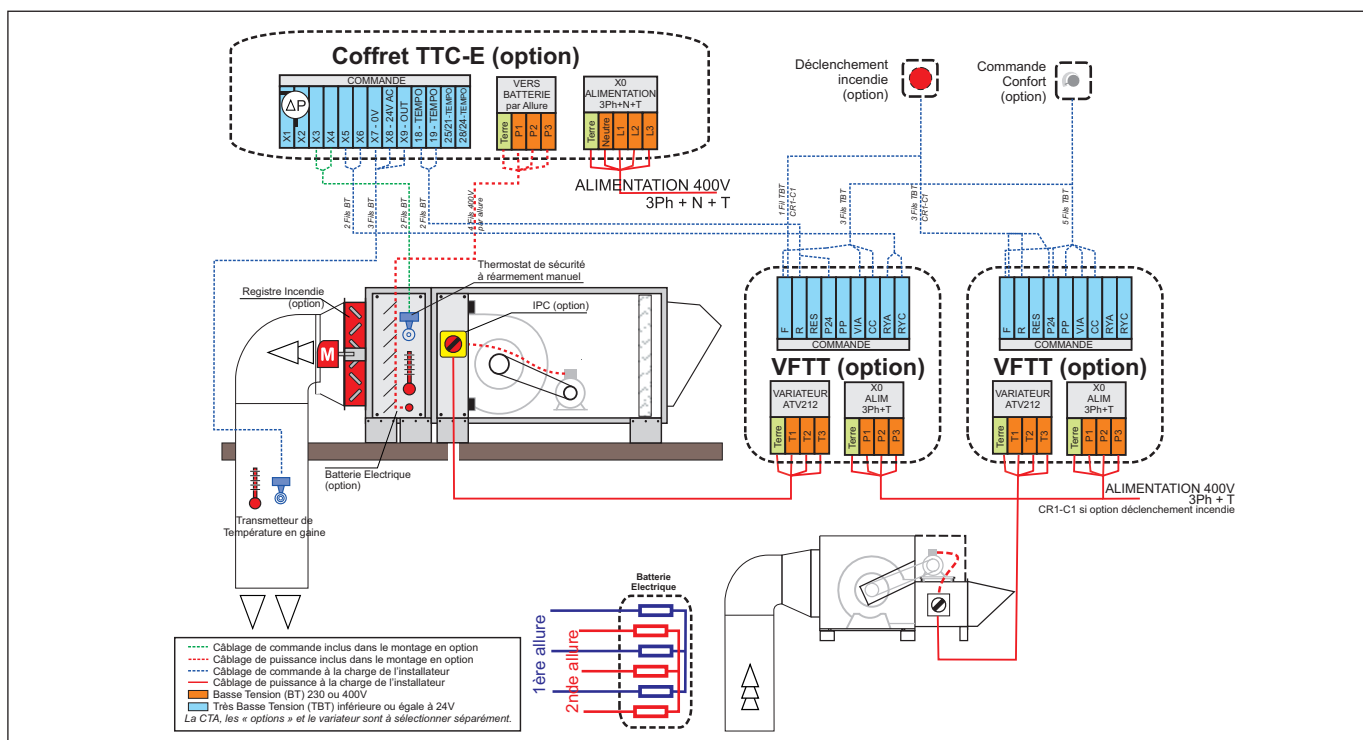

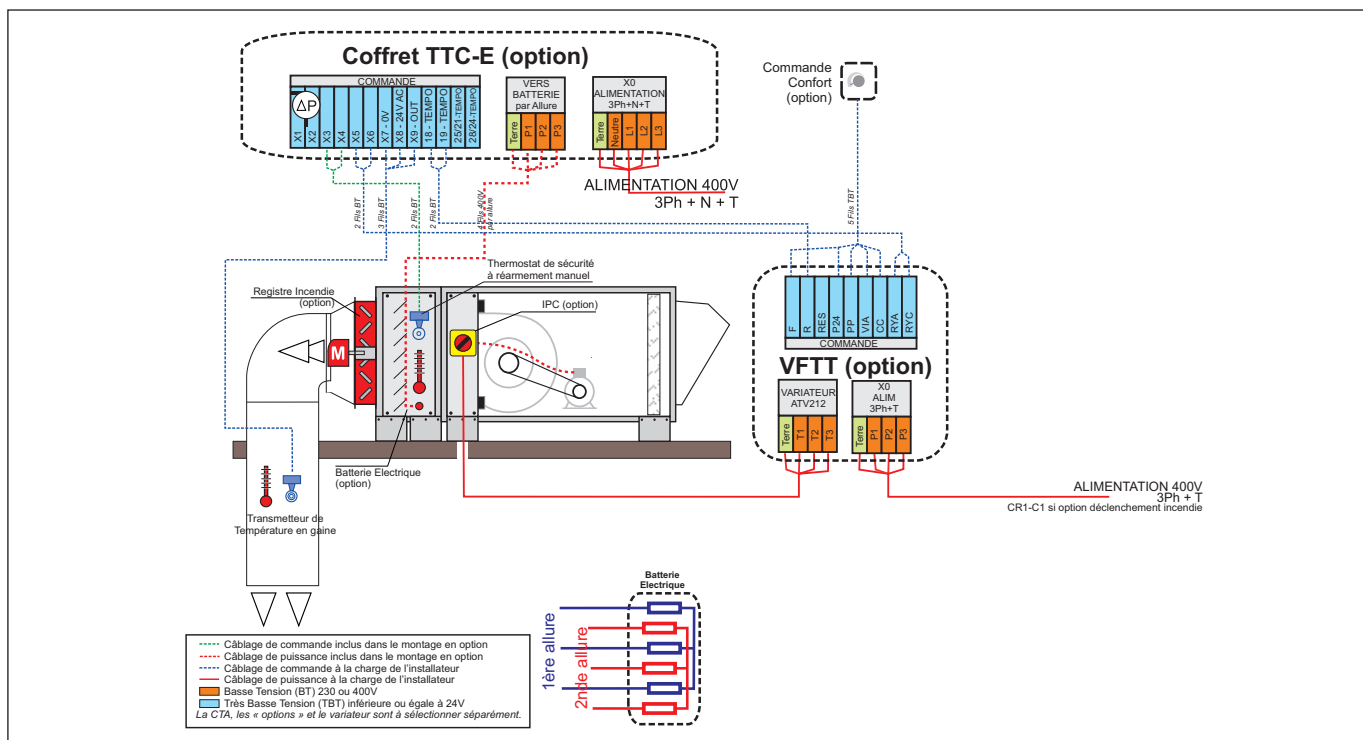

Mise en œuvre

- Se reporter à la notice d'installation disponible sur www.ouestventil.fr